

INTEXTM
SOLUTION

ティールフォー

TA-4



NFSI認定証明書

濡れたような光沢が甦り、耐久性も向上。
スマートに定期清掃のコストセービングを実現!



3.8L

**比類なき最も進化したテクノロジーは
ワックスを塗布する定期清掃を過去のものに!**

あらゆる樹脂仕上剤に対応する光沢復元・塗膜強化剤



TA-4はNFSIの認証を取得した製品です。NFSIの認証は実際の現場で厳しい条件下において「安定して滑りにくい」という合格基準を満たした商品にのみに与えられます。

※NFSIとはNational Floor Safety Institute 非営利全米フロア安全管理協会。転倒事故から市民を守ると同時に企業に対しても施設利用者、従業員の転倒事故リスクをどのように回避したらよいかを支援しています。インテックスソリューションはNFSIのオフィシャルスポンサーです。

ハイパーファインポリマーの働きで光沢が簡単に復元。 部分補修(パッチ)が簡単にできるようになりました。

◦特長◦

•あらゆる樹脂仕上剤の光沢復元

塗布後、バーニッシュすることで簡単に光沢を復元できます。光沢がウェットルックで仕上剤を塗ったような質感になります。

•塗膜強化で耐久性の向上

塗布しバーニッシュを繰り返すことで塗膜が強化され耐久性が向上します。定期清掃の頻度を少なくすることが可能です。

•下地使用で密着促進効果

仕上剤の下地に使用することで床剤と仕上剤の密着を向上させる効果があるので密着の悪い床材の下地剤としてお勧めです。

•パッチ(部分補修)が可能

塗布面と非塗布面の境目が目立たず、必要な箇所(磨耗して光沢が落ちた箇所)だけ部分的に補修可能です。洗浄後のワックス塗布回数を減らすことができます。

•超薄塗り可能な高作業性

薄塗り設計で作業性が高く乾燥も速いため効率よく管理できます。また多少のかすれもバーニッシュで消えますのでどなたでも簡単に塗布が可能です。


•信頼のNFSI認証製品で安全安心

塗布後バーニッシュすることで床の摩擦係数が向上し、歩行者にとってより安全な床面を提供することができます。この製品はNFSIの厳正な試験をクリアした製品です。


◦使用方法◦




内容量(3.8L)
標準塗布面積 1,200~1,500㎡
原液使用です。希釈せずにそのままご使用下さい。




フラットタイプのモップなどでTA-4を必要箇所に薄く塗り延ばします。



5~10分で乾燥(浸透)します。
※送風機は使用しないで下さい、十分に浸透しなくなります。




バーニッシュします。※かすれ塗りの箇所がある場合、この作業で修復可能です。



完了、美しい光沢が得られます。


◦ポリマー浸透イメージ◦

ポリマー拡大イメージ

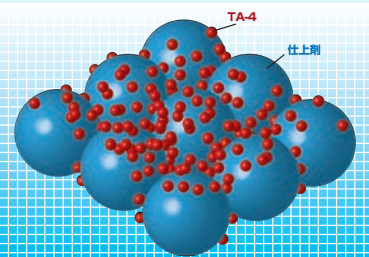


TA-4のポリマーは非常に小さいため、素早く仕上剤の隙間に入り込み浸透していきます。

仕上げ作業時

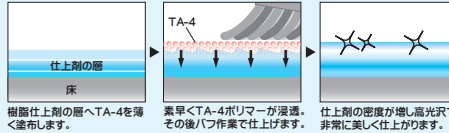


補修(パッチ)作業時

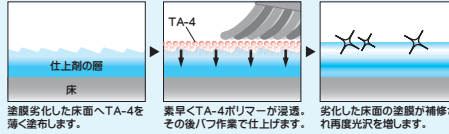

◦作業性に優れています◦

優れたバフレボンスで
作業直後から光沢がよみがえります。

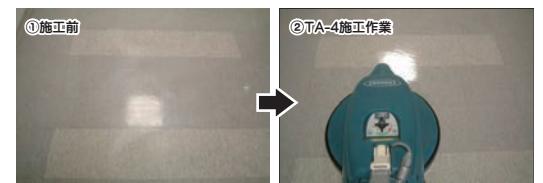

施工前、光を上部から照射、表面の施工後、バフレボンスがよく施工直後から光沢が増してきます。

◦こんな現場に◦

状況に応じて様々な管理に使用できます

- 剥離作業が困難な現場に
 - 剥離周期を見直したい現場に
 - 日常管理で高光沢を維持したい現場に
 - フローフィニッシュを削減したい方
 - フィニッシュのビルドアップに困っている方
- 作業コストの見直しや管理方法の改善時にもご検討ください。

◦施工事例◦



効率の良い管理で商業施設など幅広い分野で支持されています。滑りにくく安全で、かつ作業時間の短縮も可能ですので、作業時間の取れない医療関連施設や老人介護関連施設にも最適です。

成分: アクリルポリマー ポリエチレンポリマー 可塑剤 グリコールエーテル系溶剤 イソプロピルアルコール ジプロピレングリコールモノメチルエーテル



INTEX SOLUTION
インテックスソリューション株式会社
本社/〒104-0041 東京都中央区新富 1-7-11 マルイビル3F
TEL03-6280-3414
オペレーションセンター/〒339-0014 埼玉県さいたま市岩槻区大戸1688-8
www.intexsolution.com

インテックスソリューション コールセンター
0120-756-568